


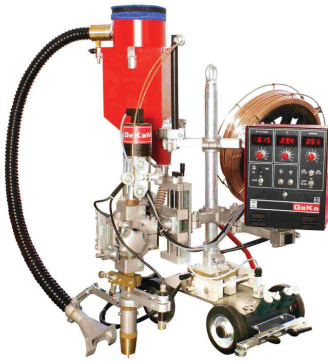

Ürün Özellikleri

- * Kademesi kaynak akımı ayarlama.
- * +/- %10 gerilim dalgalanmalarında ve yüksek sıcaklıklarda sağladığı sabit kaynak akımı sayesinde, çok uzun kaynak dikişleri ve çok kalın iş parçaları için uyumlu.
- * Kaynatılan parça üzerinden aldığı voltaj referansı ile kullanılan kaynak parametrelerini sabit tutar.
- * Kararlı kaynak prosesleri için yumuşak ark.
- * Mükemmel ateşleme özellikleri.
- * Elektronik kartlar için toz koruması.
- * 4 taşıma kulbu.
- * Sevk makaralarını değiştirmeden 2.5 - 5 mm tel sürümü.
- * Modüler prensip sayesinde esnek uygulamalar.
- * Mobil traktör her türlü iş ortamında kullanılabilir.
- * Pako jeneratör kontrolü sayesinde sabit tel sürme hızı.
- * Slaytlar, yatay ve dikey olarak 100mm hareket kabiliyetine sahiptir.
- * Kaynak izi takibi için laser pointer (standart).
- * Parametreleri kaynak esnasında değiştirilebilir.
- * Başlangıç ve krater doldurma parametreleri ayrıca ayarlanabilir.
- * Isıya dayanıklı metal toz haznesi.
- * Traktör ünitesi 4 tekerlekten tahrikli olduğundan doğrudan iş parçası üzerinde kullanılabilir.
- * Otomatik toz kaplama ünitesi (standart), ray ile kullanım için V kanallı tekerlek (opsiyonel).
- * 1938 yılından beri bu makineleri üreten KJELLBERG teknolojisine sahiptir.

Teknik Özellikler

Güç Ünitesi : _____

Model	TKM 1000
Şebeke Voltajı	3 x 400 V +10 % 50 Hz
Çekilen Güç / %100 d. c.	78 kVA
Sigorta, yavaş (B karakteristlik)	125 A
Kaynak Akımı Aralık	100 A/19 V - 1000 A/44 V
%80 d. c.	
%100 d. c.	1000 A
Açık Devre Gerilimi max.	65 V
Koruma Sınıfı	IP 21
Ağırlık	440 kg
Boyutlar U x G x Y (mm)	1110 x 820 x 1000

Traktör : _____ Tek Telli

Kaynak Akımı	(A)	1400
Kontrol Voltajı	(V/Hz)	42 AC / 50
Tel Çapı	(mm)	2.5 - 5.0
Tel Sürme Hızı	(m/dak)	0.1 - 6.1
Traktör Hızı	(m/dak)	0.1 - 2.0
Yükseklik Ayarı	(mm)	100 / 100
Kolon Dönüşü	(derece)	360
Kafa Eğim Açısı	(derece)	45 (her iki tarafa)
Tüp İçi Kaynağı	(mm)	1500
Ağırlık	(kg)	61
Tel taşıma kapasitesi	(kg)	30
Boyutlar U x G x Y (mm)		1050 x 600 x 900

Sipariş Bilgileri : _____

Ürün Kodu	Standart Ekipmanlar
605842	TKM 1000 TOZALTI KAYNAK MAKİNESİ SETİ
605467	TKM 1000 Güç Ünitesi
605469	Traktör & Tel Sürme Ünitesi
101202	Şase kablosu 95 mm ² ; 5m
605468	Toz emme ünitesi
---	ARA BAĞLANTI PAKETİ 10m
101194	Kumanda kablosu (10x0.75), 10m.
101202	Akım kablosu 20m, 95mm ²
605546	Tozaltı soket 14 pin